


Технические характеристики

Профильная система **SLIDORS (Слайдорс)** является комплексом технических и технологических решений. Решения направлены на создание комфортной обстановки на балконе за приемлемую цену.

Разработка и производство

В системе Слайдорс применяются технологические решения, разработанные корпорацией Hanwha Chemical — лидером химической промышленности Южной Кореи и одним из мировых лидеров. А также собственные разработки и ноу-хау, позволяющие адаптировать окна для суровых климатических условий. Производство профиля — совместное российско-южнокорейское предприятие Izumrud-Extrusion (г. Владивосток). Комплектующие (армирование, резиновый и щеточный уплотнитель, фурнитура и др.) поставляют ведущие российские и зарубежные производители.



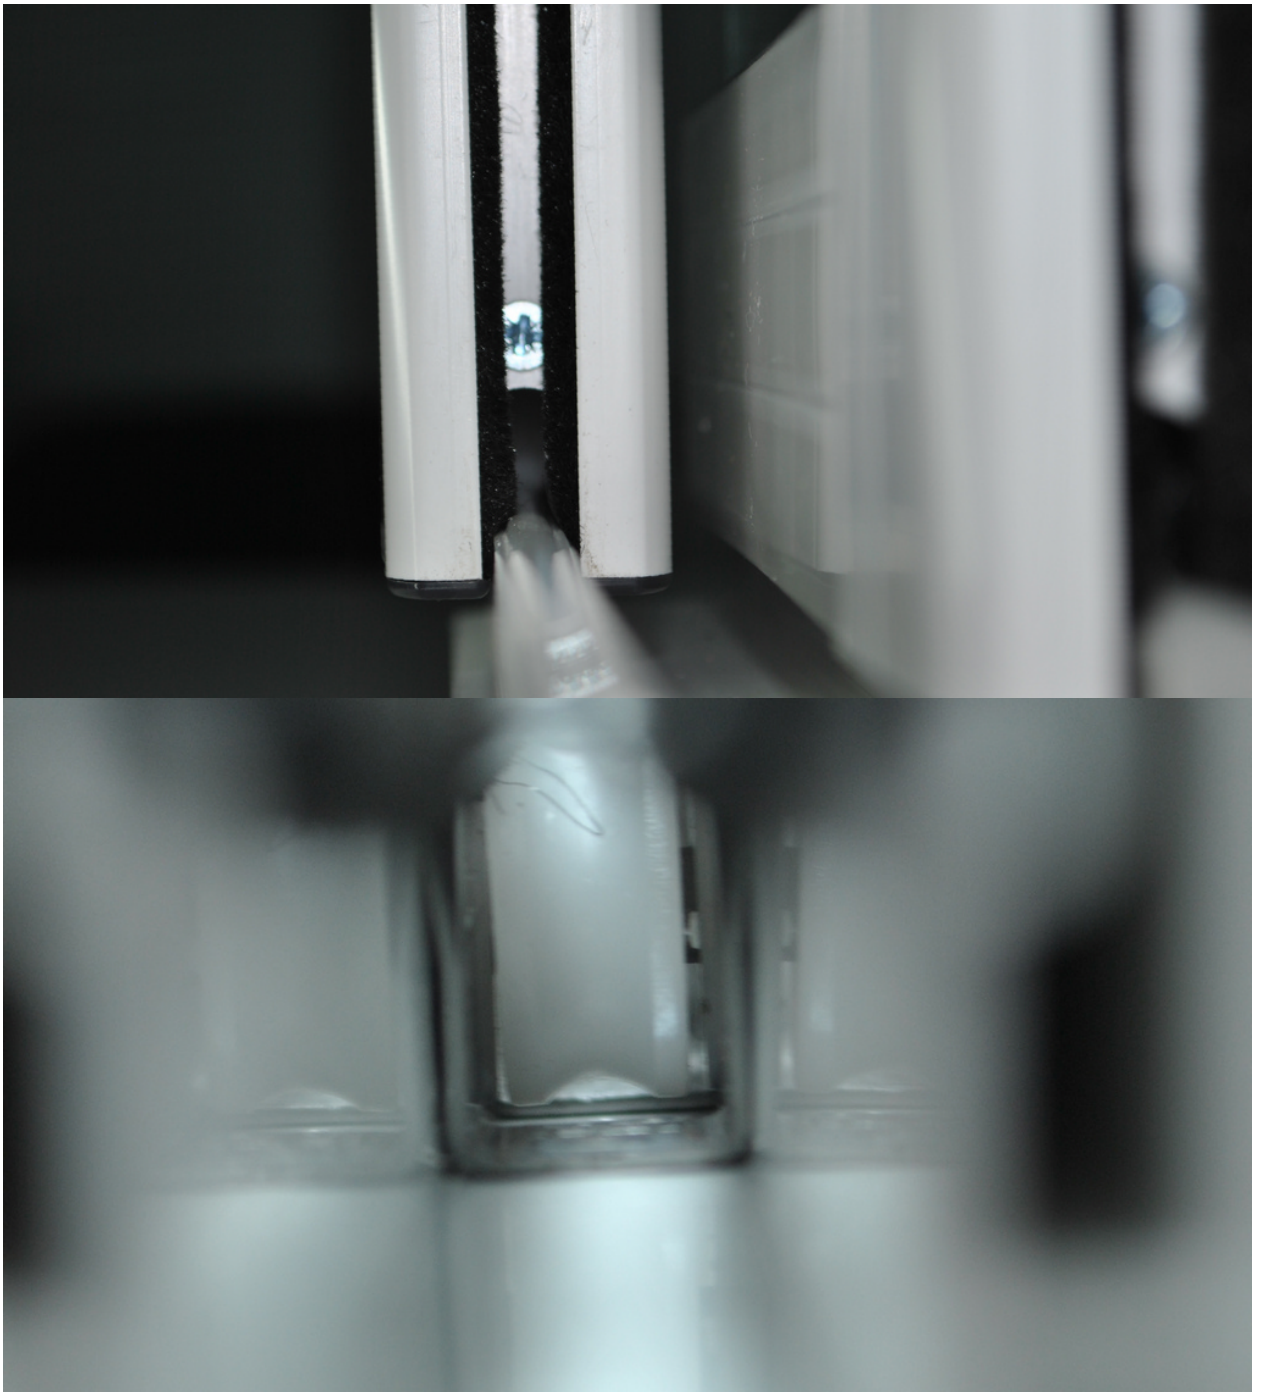

Общий перечень технических решений и компонентов системы SLIDORS Panorama (Слайдорс Панорама):

- Трехкамерный профиль рамы (не промерзает) шириной 58, 60 или 70 мм
- Рамные углы (позволяют доставлять раму до объекта в разобранном виде)
- Оцинкованное армирование (прочность)
- Высокий рельс рамы (препятствует намоканию и примерзанию створок)
- Специальное закругление рельса, обеспечивающее плавное скольжение створок
- Филлингпис (препятствует продуванию в месте стыка створок и несанкционированному снятию створок)
- Ролик створки (обеспечивает удобную установку и плавное скольжение)

- Створки комплектуются стеклом и стеклопакетом (в зависимости от задач заказчика)
- Серповидные замки (не примерзают и нельзя взломать)
- Двусторонний уплотнитель (герметичность и простота сборки)
- Широкий стеклопакет — 18 мм (высокое сопротивление теплопередаче)

Система является наилучшим выбором для остекления балконов и остекления лоджий.

Варианты заполнения стелом/стеклопакетом Слайддорс Панорама

- Стекло 3 мм
- Стекло 4 мм
- Стекло 5 мм
- Стеклопакет 18 мм (рекомендуется)
- Стеклопакет с энергоэффективным стеклом (рекомендуется)

Применение системы Слайддорс Панорама

- Балкон
- Лоджия
- Выход на балкон (замена балконному блоку)
- Окна загородных домов — коттеджей и дач
- Офисные перегородки
- Дверца под окном в некоторых домах («хрущевский» холодильник)





Общий перечень технических решений и компонентов системы SLIDORS Air (Слайдорс Эйр):

- Трехкамерный профиль рамы (не промерзает) стыкуется с 58 и 60 мм системами
- Увеличенный световой проем (высокий коэффициент остекления)
- Рамные углы (позволяют доставлять раму до объекта в разобранном виде)
- Оцинкованное армирование (прочность)
- Высокий рельс рамы (препятствует намоканию и примерзанию створок)
- Специальное закругление рельса, обеспечивающее плавное скольжение створок
- Филлингпис (препятствует продуванию в месте стыка створок и несанкционированному снятию створок)

- Ролик створки (обеспечивает удобную установку и плавное скольжение)
- Створки комплектуются стеклом 4 мм
- Серповидные замки (не примерзают и нельзя взломать)
- Двусторонний и коэкструдированный уплотнитель (герметичность и простота сборки)

Система является наилучшим выбором для остекления балконов и лоджий в тендерном строительстве благодаря экономичности и доступности.